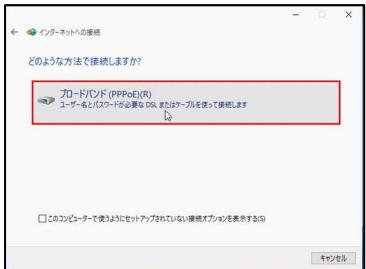
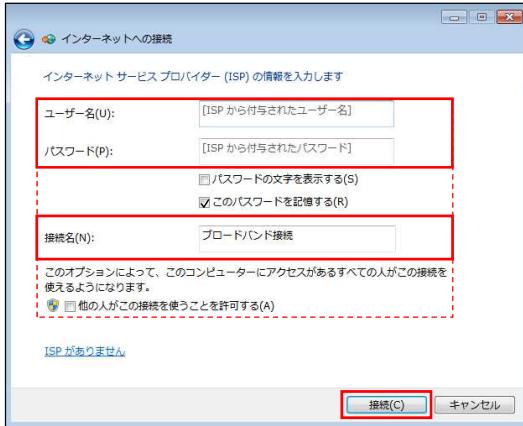


# フレッツ ADSL、フレッツ光設定マニュアル Windows11


■プロードバンドルータやフレッツ光の CTU 設定を利用しない場合の設定方法についてご案内します。

■フレッツ簡単セットアップツールを利用される場合は、NTT 提供のマニュアルをご覧ください。

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>①<br/>[スタート] を起動します。<br/>表示されたメニューから「設定」をクリックします。</p>  | <p>② 「設定」が表示されます<br/>画面左側から[ネットワークとインターネット]をクリックします。<br/><br/>[ダイヤルアップ]をクリックします。</p>  | <p>③ 「ダイヤルアップ」が表示されます<br/>[新しい接続を設定する]をクリックします。</p>  |
| <p>④ 「接続またはネットワークのセットアップ」が表示されます。<br/>「インターネットに接続します」をクリックし、「次へ」をクリックします。</p>  | <p>⑤ 「インターネットへの接続」が表示されます<br/>[プロードバンド(PPPoE)]をクリックします。</p>    |  |
| <p>④<br/>ユーザー名とパスワードと接続名を入力します。入力後、[接続]をクリックします。</p>                          | <p><b>【ユーザー名】</b>[お客様のユーザーID]<br/>&lt;フレッツ光ネクスト&gt;<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファミリー／ファミリーハイスピードタイプ</li> <li>・ファミリースーパーハイスピードタイプ集</li> <li>・ギガファミリー・スマートタイプ</li> <li>・マンション／マンションハイスピードタイプ</li> <li>・マンションスーパーハイスピードタイプ集</li> <li>・ギガマンション・スマートタイプ</li> </ul> :&lt;ユーザーID @bf.micnet.ne.jp<br/>:&lt;ユーザーID @bfe.micnet.ne.jp<br/>:&lt;ユーザーID @ebf.micnet.ne.jp<br/>:&lt;ユーザーID @bm.micnet.ne.jp<br/>:&lt;ユーザーID @bme.micnet.ne.jp<br/>:&lt;ユーザーID @ebm.micnet.ne.jp</p> <p><b>【パスワード】</b>[お客様のパスワード]<br/>MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。</p> <p><b>【接続名】</b>[お客様任意のお名前]<br/>(例) MicNet</p> |  |
| <p>⑤<br/>インターネットへの接続が開始されます。<br/>DNS の設定が必要なので、ここでは[スキップ]をクリックします。</p>        | <p>⑥<br/>[閉じる]をクリックします。</p>    | <p>⑥<br/>Windows の設定→[ネットワークとインターネット]を選択します。<br/>「ネットワークの詳細設定」をクリックします。<br/><br/>「ネットワークアダプタオプションの詳細」をクリックします。</p> |


⑧

作成したアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

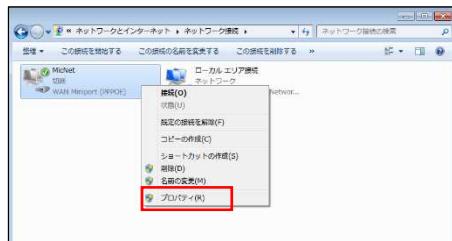

⑨

[ネットワークタブ]をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択した状態で[プロパティ]をクリックします。

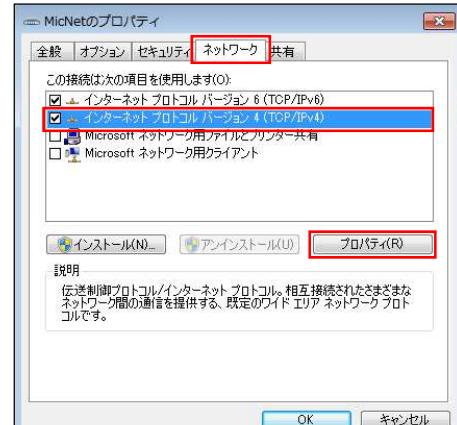


⑩

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。

[次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、下記の値を入力して[OK]をクリックします。

⑨の画面も[OK]をクリックします。

- 優先 DNS サーバー:210.167.8.1
- 代替 DNS サーバー:210.167.8.5

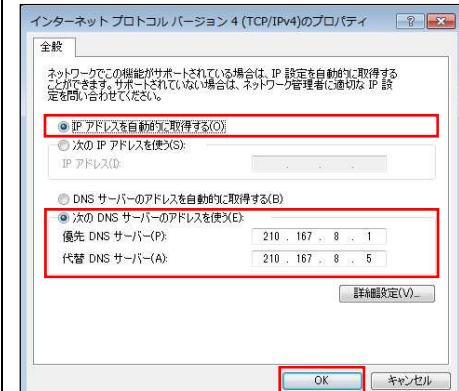

以上で設定完了です。

## <接続方法>

①

右下の[接続]をクリックします。

画面右下に表示されたネットワークの一覧から作成したアイコンを選択し[接続]をクリックします。



②

[接続]をクリックします。



※設定時に[このパスワードを記憶する]にチェックを入れなかった場合、この画面でパスワードを入力して[接続]をクリックする必要があります。

入力するパスワードについては MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。

③

[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。




## <切断方法>

①

<接続方法>の①と同じ手順で画面右下にネットワークの一覧を表示します。

接続中のアイコンを選択し、[切断]をクリックします。

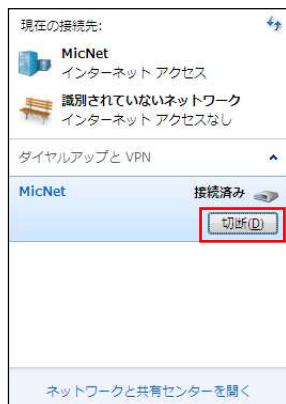

②

[接続済み]の表示が消えましたら、切断完了です。

