


# ダイヤルアップ設定マニュアル Windows10用

■アナログモデムや ISDN ターミナルアダプタを利用する場合の設定方法についてご案内します。

■モデムのデバイスドライバのインストールや設定方法については、製品付属のマニュアルでご確認ください。

【1】「コントロールパネル」を表示させます。

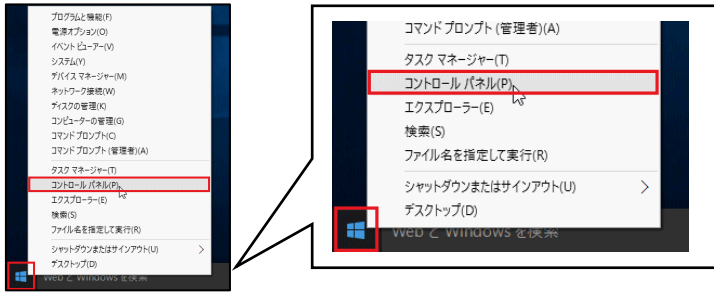


左下スタートボタン から「コントロールパネル」をクリックします。

【2】




「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

【3】

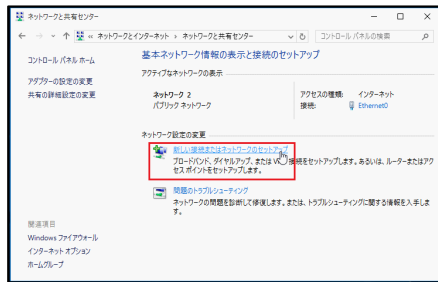


「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

【4】

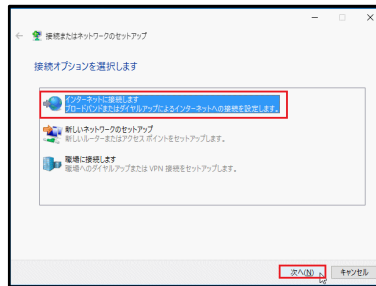


「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

【5】

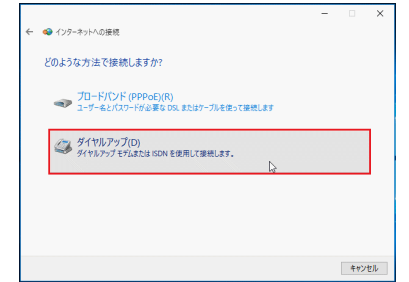

「ダイヤルアップ (D)」をクリックします。

【6】

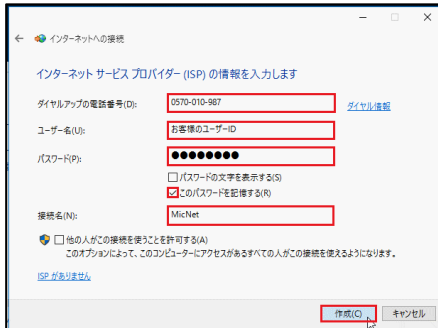

ダイヤルアップの電話番号、ユーザー名、パスワード、および接続名を入力します。入力後、「作成」をクリックします。

●ダイヤルアップの電話番号：「アクセスポイントの電話番号」

※ご利用回線によって値が変わりますので、下記のものを入力します。

- ・全国ワンナンバー：「0570-010-987」
- ・フレッツ ISDN：「1492」
- ・PIAFS (ピアフ) 接続：「0088-36-3636」


●ユーザー名：「お客様のユーザーID」

●パスワード：「お客様のパスワード」

●接続名：「お客様任意のお名前」(例) MicNet


※「ユーザーID」および「パスワード」は、MicNet より送付している「インターネットサービス開始のご案内」をご覧ください。

【7】

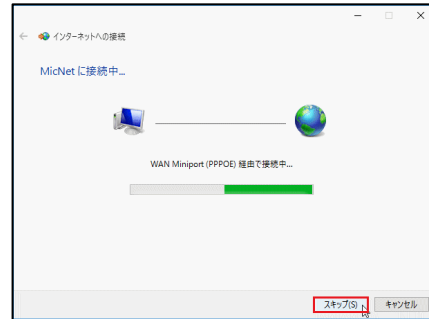

インターネットへの接続が開始されます。DNS の設定が必要なので、ここでは「スキップ」をクリックします。

【8】

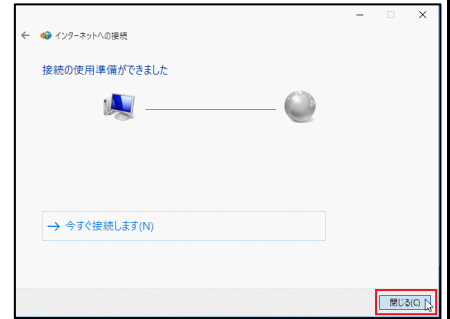


「閉じる」をクリックします。

【9】




【3】の画面に戻りますので、「アダプターの設定の変更」をクリックします。

【10】

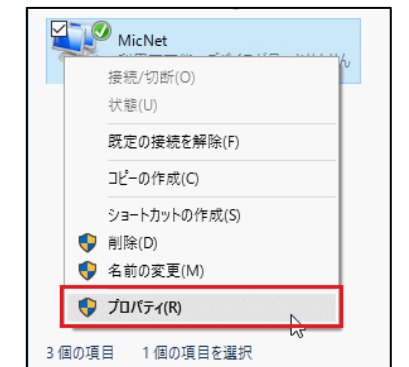

作成したアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

【11】

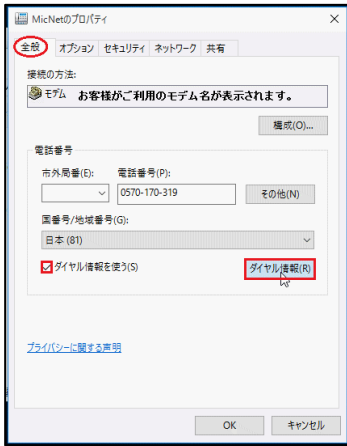


「全般」タブを選択します。  
「ダイヤル情報を使う」にチェックを入れ、  
「ダイヤル情報」をクリックします

【12】



「編集」をクリックします。


【13】

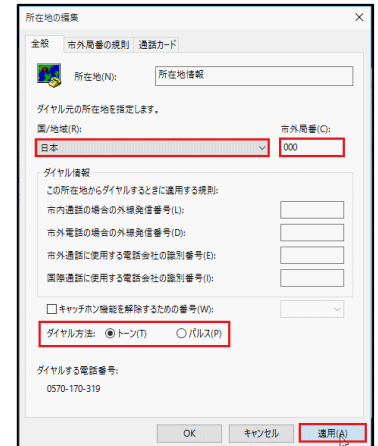

プッシュ回線および ISDN 回線を契約の方は「トーン」を、それ以外の方は「パルス」を選択し、「適用」→「OK」をクリックします。


【11】の画面も「OK」をクリックして閉じます。

【14】

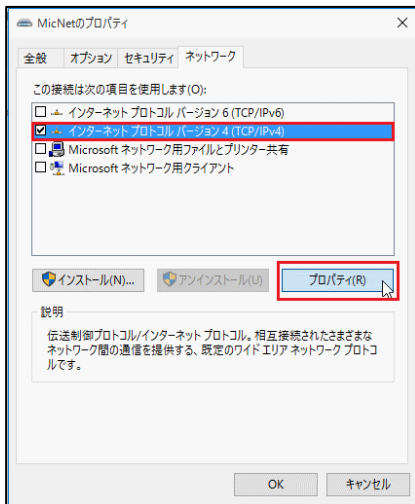

「ネットワーク」タブをクリックし、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で「プロパティ」をクリックします。

【15】

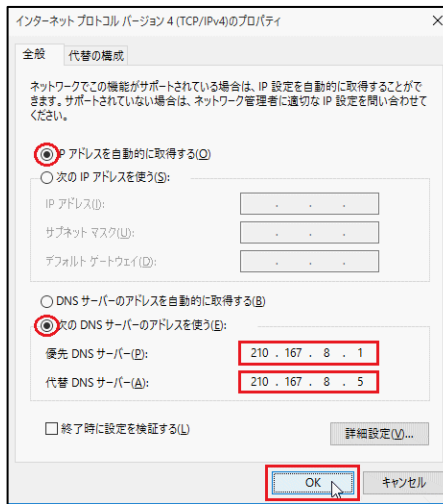

「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。  
「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択し、下記の値を入力して「OK」をクリックします。

【11】の画面も「OK」をクリックします。

- 優先 DNS サーバー：210.167.8.1
- 代替 DNS サーバー：210.167.8.5

【16】



「ダイヤルアップ接続のプロパティ」画面に戻るので「OK」をクリックします。


【17】



左下スタートボタン から「コントロールパネル」をクリックします。

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

【18】

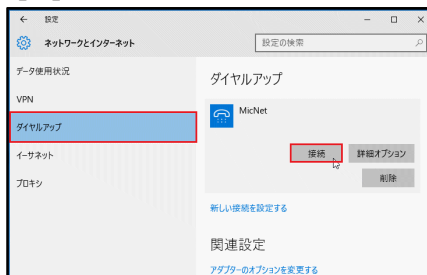

左側にある「ダイヤルアップ」を選択します。  
該当の接続設定（ここでは MicNet）をダブルクリックし、「接続」をクリックします。

【19】



【ダイヤル】をクリックします。

以上で設定完了です。

## インターネット接続方法


(1)



前述【1】と同じ手順で「コントロールパネル」を表示させます。

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

(2)

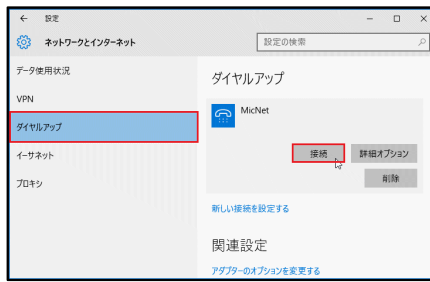

左側の「ダイヤルアップ」を選択します。該当の接続設定（ここではMicNet）をダブルクリックし、「接続」をクリックします。


※ユーザーID等の設定を確認する場合は、「詳細オプション」をクリックします。

(3)




【ダイヤル】をクリックします。

(4)

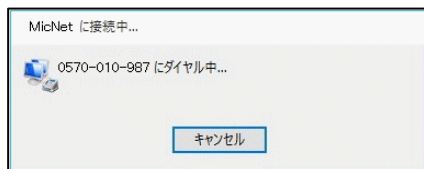

「〇〇〇（アクセスポイント）にダイヤル中」と表示されます。

(5)

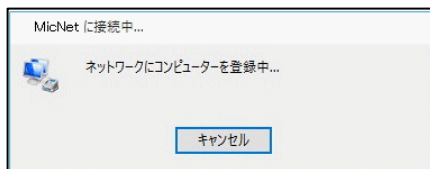

アクセスポイントに正常にダイヤルできたら、「ネットワークコンピューターを登録中」と表示されます。

(6)





右下タスクバーに「接続済み」と表示されたら、インターネットに接続されています。

以上で接続完了です。

## 切断方法



右下タスクバーに表示されている接続アイコンを選択し、接続中のアイコン（ここではMicNet）をクリックします。

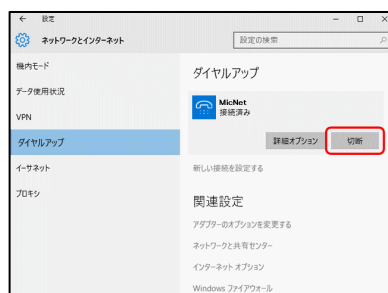

「ネットワークとインターネット」の画面で「ダイヤルアップ」を選択します。

右側に表示される切断したいアイコンをクリックし、「切断」をクリックします。

以上で切断完了です。