


ダイヤルアップ接続マニュアル < Windows 8 >



スタート画面から「デスクトップ」をクリックします。

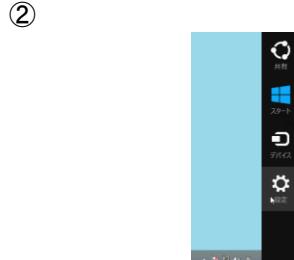

画面の右上隅にマウスpointerを合わせて、表示されたチャームから「設定」をクリックします。




「コントロールパネル」をクリックします。



「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

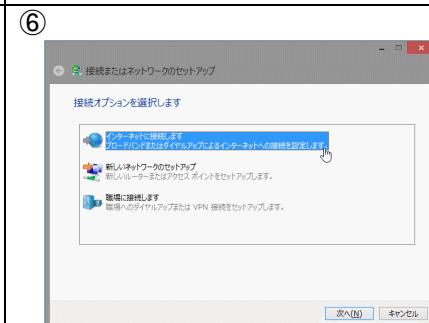

「インターネットに接続します」クリックし、「次へ」をクリックします。



「ダイヤルアップ」をクリックします。

※「ダイヤルアップ」が表示されない場合は、利用できるモデム(または TA)がない状態です。
モデム(または TA)のドライバーをインストールし、モデム(または TA)を利用可能な状態にしてください。



「ダイヤルアップに必要な設定を行います。

◆「ダイヤルアップの電話番号」
「0570-010-987」
フレッツ・ISDN の方は 「1492」
PIAFS(ピアフ)接続の方は 「0088-36-3636」 と入力します。

◆「ユーザー名」→「ユーザ ID@micnet.ne.jp」

◆「パスワード」→「パスワード」
「このパスワードを記憶する」にチェックをつけます。

◆「接続名」→「任意の名前」
※日本語でも英数字でもかまいません。
(ここでは「MicNet」)

「作成」をクリックします。




インターネットへの接続画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。



「ネットワークと共有センター」の画面に戻ります。

左上に表示されている「アダプターの設定の変更」をクリックします。

⑩

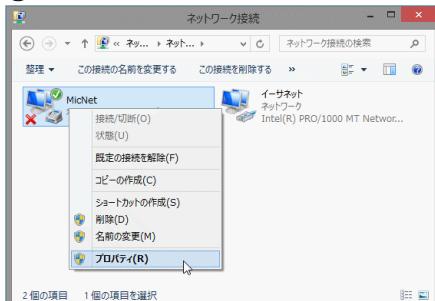

作成した接続アイコン(ここでは MicNet)を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

⑪




電話番号が入力されていない場合は、入力してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックをつけ、「ダイヤル情報」をクリックします。

「ダイヤル情報」タブの「所在地情報」を選択し、「編集」をクリックします。

⑫

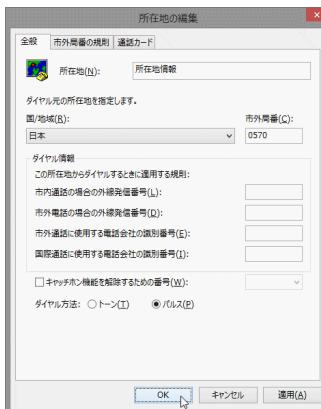

所在地情報を設定します。

「トーン」

(NTTのPSTN回線契約及びISDN回線をお申込みの方)

「パルス」


(上記以外の方)

どちらかを選択します。

「OK」をクリックしウィンドウを閉じます。

⑪の画面に戻るので、「OK」をクリックします。


⑬

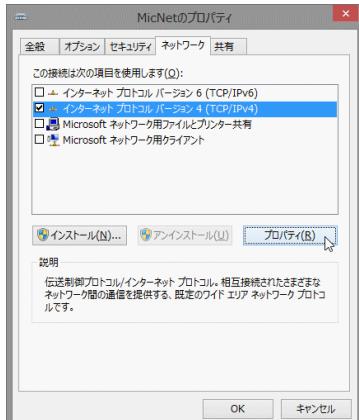

「ネットワーク」タブをクリックします。

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」にチェックをつけ、「プロパティ」をクリックします。

⑭

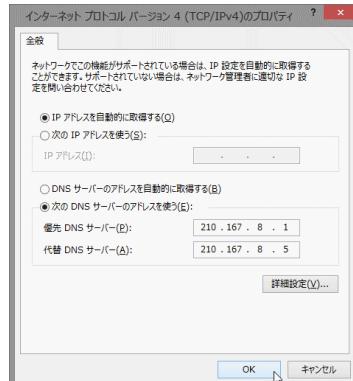

「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択し、

「優先 DNS サーバー」→「210.167.8.1」

「代替 DNS サーバー」→「210.167.8.5」

を入力します。

「OK」をクリックし、⑬の画面も「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。


以上で設定完了です。

—インターネットに接続します—

モジュ(または TA)の電源が入っているか、正しく電話回線に接続されているかご確認ください。

「コントロールパネル」を表示します。

「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックし、左上にある「アダプターの設定の変更」をクリックします。

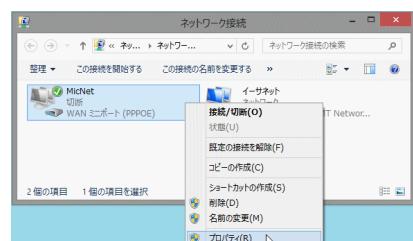

先ほど作成したアイコンを右クリックし、「接続」をクリックします。



「接続」をクリックします。

「ダイヤル中…」と表示され、接続が正常に完了すると、右下のタスクバーに下記の様なアイコンが表示されます。



接続できましたら、同封の「ホームページを見る方法」をご覧下さい。



「接続済み」のアイコンを選択し、「切断」をクリックするとインターネットを終了することができます。

※タスクバーのアイコンをダブルクリックし、「切断」でも切断することができます。